



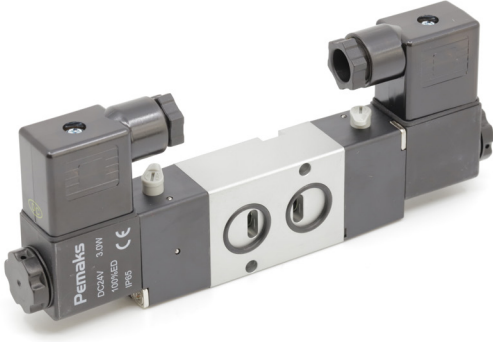

- SAĞLAM YAPI, UZUN ÖMÜR
- ÇİFT KONTROLLÜ VALFLER HAFIZA FONKSİYONUNA SAHİPTİR
- YAĞLAMA İÇİN YAĞ EKLEMeye GEREK YOKTUR
- DOĞUDAN AKTÜATÖRE BAĞLANARAK KULLANILABİLEN YAN YÜZEY
- KOLAY MONTAJ AVANTAJI
- İSTEĞE BAĞLI FARKLI VOLTAJ SEÇENEKLERİ

PV1EN Serisi

Namur Valfler




ÖRNEK KODLAMA: PV1ENB-52D-14-V1

PV1	EN	B	52D	14	V1	
Seri	Ürün Tipi	Gövde Tipi	Fonksiyon	Diş Ölçüsü	Voltaaj	
PV1	EN: Elektrik Namur	B: Büyük Gövde	52D: 5/2 Çift Bobin	G1/4"	V1: 24 V DC	
		- : Standart	52 5/2 Tek Bobin		V2: 110 V AC	
					V3: 220 V AC	
					V4: 12 V DC	
					V5: 24 V AC	

ÜRÜN BİLGİLERİ ve SAYISAL KODLAR



ÜRÜN KODU	PV1EN-52-14-V1	PV1EN-52D-14-V1	PV1ENB-52-14-V1	PV1ENB-52D-14-V1
SAYISAL KOD	30101041001	30101041002	30101041051	30101041052
Güç Tüketim	DC 3W ; AC 4VA			
Çalışma Şekli	Dahili Pilot			
Maksimum Çalışma Basıncı (Bar)	12			
Çalışma Sıcaklığı (°C)	-20...-70			
Çalışma Basıncı (Bar)	1,5...8			
Voltaaj Aralığı	-15% ...-10%			
Tavsiye Edilen Hava Kalitesi(µm)	40			
İzolasyon Sınıfı	Klas F			
Koruma Sınıfı	IP 65 (DIN40050)			
Bobin Tetikleme Süresi (sn)	0,05			

STANDART DEBİ GRAFİĞİ

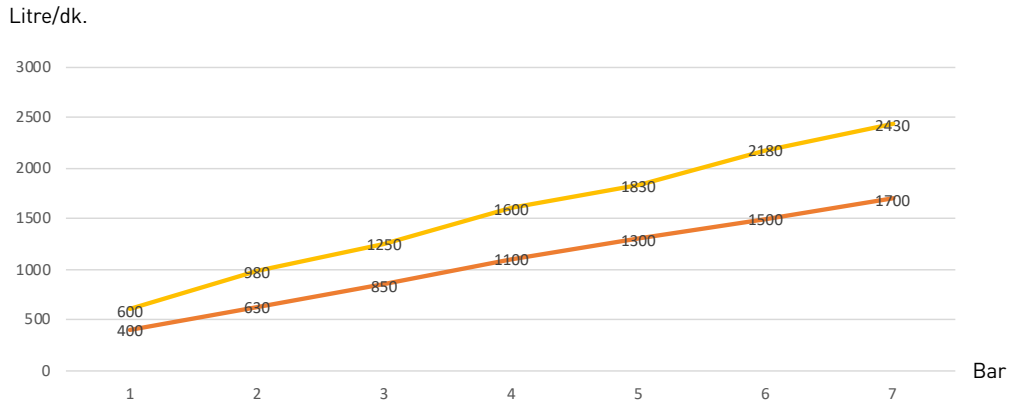


ÜRÜN ÖLÇÜLERİ

PV1EN(B)-52-14-V1

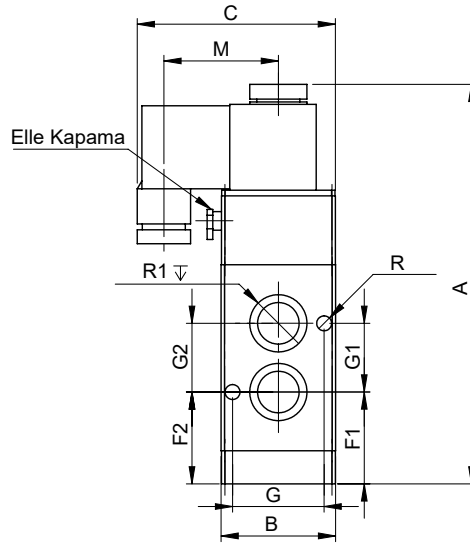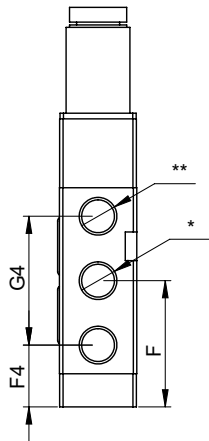

PV1EN(B)-52D-14-V1

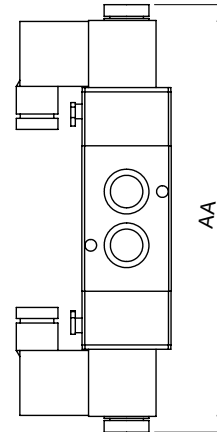

ÜRÜN KODU	*	**	A	AA	B	C	F	F1	F2	F4	G	G1	G2	G4	M	R	R1
PV1EN-52-14-V1	G1/4"	G1/8"	120,7	-	35	66,7	35	23,5	25	17	29	23	20	36	40,2	4,3	1,5
PV1EN-52D-14-V1	G1/4"	G1/8"	120,7	171,4	35	66,7	35	23,5	25	17	29	23	20	36	40,2	4,3	1,5
PV1ENB-52-14-V1	G1/4"	G1/4"	139,3	-	40	69,2	44,1	32,1	32,1	21,6	32	24	24	45	40,2	5,2	1,5
PV1ENB-52D-14-V1	G1/4"	G1/4"	139,3	190,4	40	69,2	44,1	32,1	32,1	21,6	32	24	24	45	40,2	5,2	1,5