




- DÜŞÜK GÜÇ İLE ENERJİ TASARRUFU
- HAVA ve YAY PİLOT UYARISI İLE KARARLI ve UZUN ÖMÜRLÜ ÇALIŞMA
- ÖZEL BOBİN YAPISI İLE UZUN ÖMÜR
- SAĞLAM GÖVDE YAPISI
- MONTAJLI BOBİN ve LEDLİ SOKET DAHİL YAPI
- BİREYSEL KULLANIMA ve VALF ADASI BAĞLANTISINA UYUMLU GÖVDE

## PV1E Serisi

5/2D Çift Bobinli Solenoid Valf



### ÖRNEK KODLAMA: PV1EB-52D-14-V1


| PV1  | E           | B              | 52D                  | 14                      | V1                                                                        |
|------|-------------|----------------|----------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Seri | Ürün Tipi   | Gövde Tipi     | Fonksiyon            | Diş Ölçüsü              | Voltaj                                                                    |
| PV1  | E: Elektrik | B: Büyük Gövde | 52D: 5/2D Çift Bobin | G1/4"<br>G1/8"<br>G1/2" | V1: 24 V DC<br>V2: 110 V AC<br>V3: 220 V AC<br>V4: 12 V DC<br>V5: 24 V AC |
|      |             | - : Standart   |                      |                         |                                                                           |

### ÜRÜN BİLGİLERİ ve SAYISAL KODLAR


| ÜRÜN KODU                         | PV1E-52D-18-V1 | PV1E-52D-14-V1 | PV1EB-52D-14-V1 | PV1E-52D-12-V1     |
|-----------------------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------------|
| SAYISAL KOD                       | 30101011010    | 30101011011    | 30101011054     | 30101011012        |
| Güç (W)                           | 2.8            | 3.0            | 3.0             | 3.0                |
| Pilot Uyarı Şekli                 | Hava Uyarılı   |                |                 | Hava / Yay Uyarılı |
| Maksimum Çalışma Basıncı (Bar)    | 12             |                |                 |                    |
| Çalışma Sıcaklığı (°C)            | -20...+80      |                |                 |                    |
| Çalışma Basıncı (Bar)             | 1,5...8        |                |                 |                    |
| Tavsiye Edilen Hava Kalitesi (µm) | 40             |                |                 |                    |
| Koruma Sınıfı                     | IP65           |                |                 |                    |
| Çevrim Süresi (sn)                | 6 Çevrim       |                |                 |                    |
| Bobin Tetikleme Süresi (sn)       | 0,08           |                |                 |                    |
| Ürün Ağırlığı (g)                 | 170            | 315            | 435             | 640                |

## STANDART DEBİ GRAFİĞİ


Litre/dk.

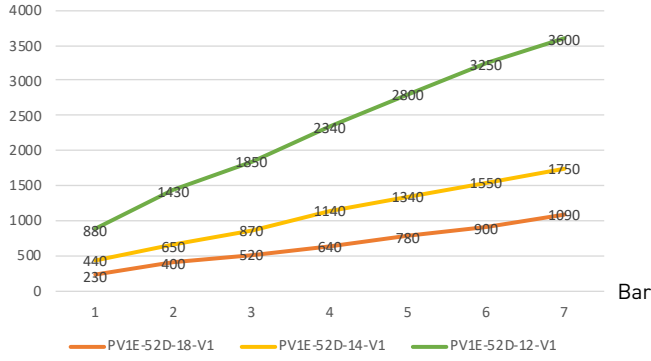

Litre/dk.

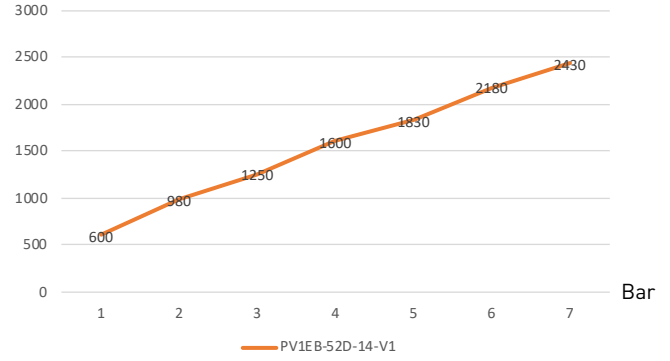

## ÜRÜN ÖLÇÜLERİ

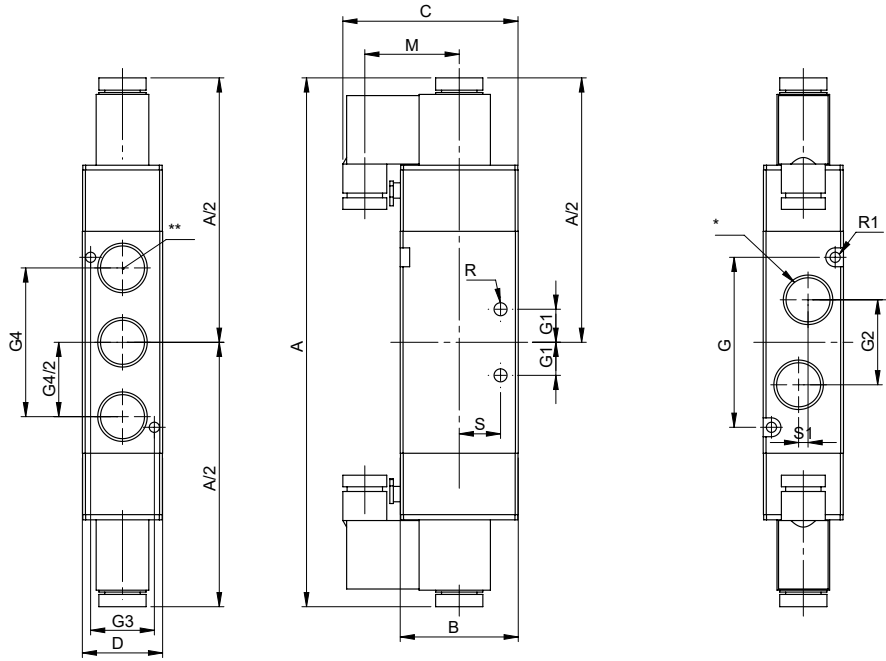

| ÜRÜN KODU       | *     | **    | A     | B    | C    | D    | G  | G1 | G2 | G3 | G4 | M    | R   | R1  | S    | S1 |
|-----------------|-------|-------|-------|------|------|------|----|----|----|----|----|------|-----|-----|------|----|
| PV1E-52D-18-V1  | G1/8" | G1/8" | 143,2 | 27   | 55,2 | 18   | 30 | 7  | 16 | 13 | 28 | 33,9 | 3,3 | 3,3 | 9,5  | 3  |
| PV1E-52D-14-V1  | G1/4" | G1/8" | 171,4 | 35   | 66,7 | 22   | 38 | 10 | 21 | 17 | 36 | 40,2 | 4,3 | 3,3 | 10,5 | 3  |
| PV1EB-52D-14-V1 | G1/4" | G1/4" | 190,4 | 39,8 | 69,2 | 26,8 | 50 | 12 | 22 | 20 | 45 | 40,2 | 4,3 | 4,3 | 13,5 | 0  |
| PV1E-52D-12-V1  | G1/2" | G1/2" | 223,4 | 50   | 74,2 | 34   | 72 | 14 | 36 | 27 | 63 | 40,2 | 5,5 | 4,3 | 17,5 | 4  |