




- DÜŞÜK GÜÇ İLE ENERJİ TASARRUFU
- HAVA ve YAY PİLOT UYARISI İLE KARARLI ve UZUN ÖMÜRLÜ ÇALIŞMA
- ÖZEL BOBİN YAPISI İLE UZUN ÖMÜR
- SAĞLAM GÖVDE YAPISI
- MONTAJLI BOBİN ve LEDLİ SOKET DAHİL YAPI
- BİREYSEL KULLANIMA ve VALF ADASI BAĞLANTISINA UYUMLU GÖVDE

PV1E Serisi

5/2 Tek Bobinli Solenoid Valf



ÖRNEK KODLAMA: PV1EB-52-14-V1


PV1	E	B	52	14	V1
Seri	Ürün Tipi	Gövde Tipi	Fonksiyon	Diş Ölçüsü	Voltaj
PV1	E: Elektrik	B: Büyük Gövde	52: 5/2 Tek Bobin	G1/4" G1/8" G1/2"	V1: 24 V DC V2: 110 V AC V3: 220 V AC V4: 12 V DC V5: 24 V AC
		- : Standart			

ÜRÜN BİLGİLERİ ve SAYISAL KODLAR


ÜRÜN KODU	PV1E-52-18-V1	PV1E-52-14-V1	PV1EB-52-14-V1	PV1E-52-12-V1
SAYISAL KOD	30101011007	30101011008	30101011053	30101011009
Güç (W)	2.8	3.0	3.0	3.0
Pilot Uyarı Şekli	Hava Uyarılı			Hava / Yay Uyarılı
Maksimum Çalışma Basıncı (Bar)	12			
Çalışma Sıcaklığı (°C)	-20...+80			
Çalışma Basıncı (Bar)	1,5...8			
Tavsiye Edilen Hava Kalitesi (µm)	40			
Koruma Sınıfı	IP65			
Çevrim Süresi (sn)	6 Çevrim			
Bobin Tetikleme Süresi (sn)	0,08			
Ürün Ağırlığı (g)	115	210	320	530

STANDART DEBİ GRAFİĞİ


Litre/dk.

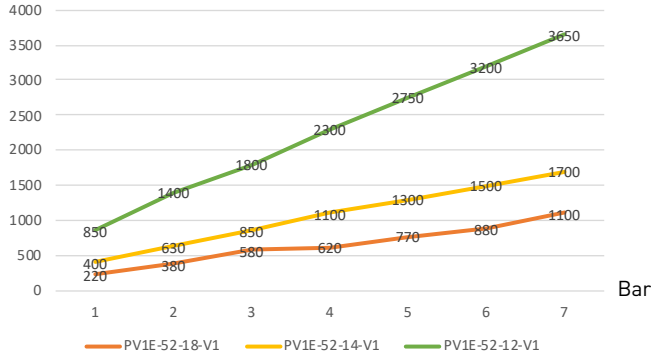

Litre/dk.

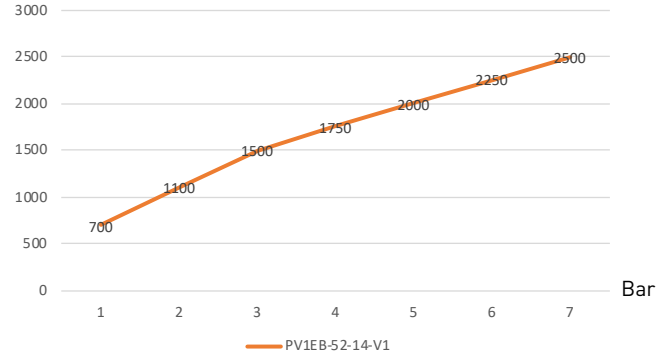

ÜRÜN ÖLÇÜLERİ

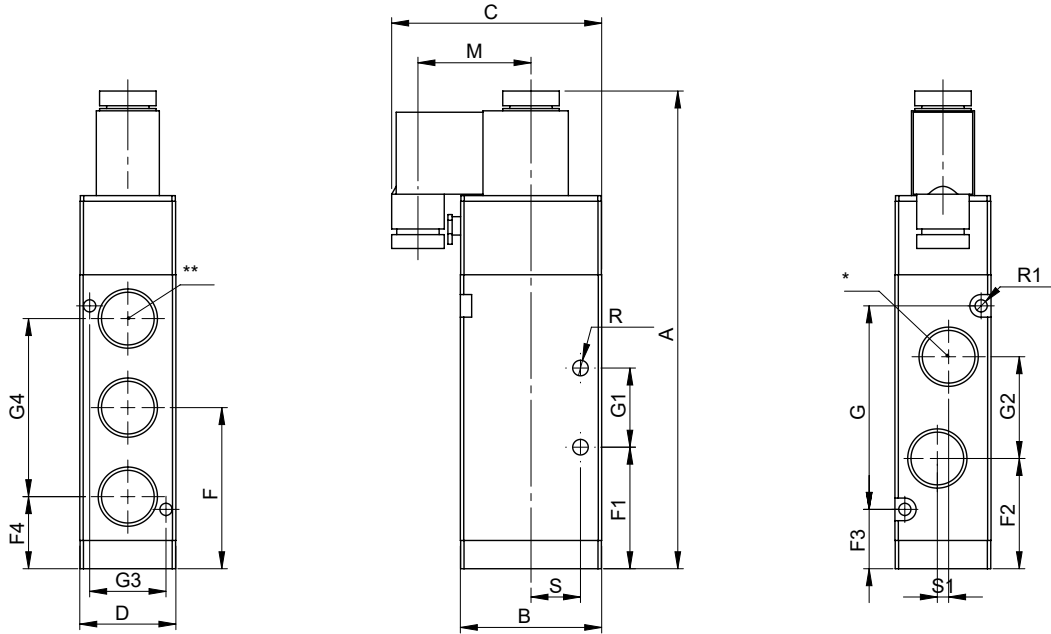

ÜRÜN KODU	*	**	A	B	C	D	F	F1	F2	F3	F4	G	G1	G2	G3	G4	M	R	R1	S	S1
PV1E-52-18-V1	G1/8"	G1/8"	103,1	27	55,2	18	31,5	24,5	23,5	16,5	17,5	30	14	16	13	28	33,9	3,3	3,3	9,5	3
PV1E-52-14-V1	G1/4"	G1/8"	120,7	35	66,7	22	35	25	24,5	16	17	38	20	21	17	36	40,2	4,3	3,3	10,5	3
PV1EB-52-14-V1	G1/4"	G1/4"	139,3	40	69,2	27	44,1	32,2	33,1	19,1	21,6	50	24	22	20	45	40,2	4,3	4,3	13,5	0
PV1E-52-12-V1	G1/2"	G1/2"	168,7	50	74,2	34	57	43	39	21	25,5	72	28	36	27	63	40,2	5,5	4,3	17,5	4