




- DÜŞÜK GÜÇ İLE ENERJİ TASARRUFU
- HAVA ve YAY PİLOT UYARISI İLE KARARLI ve UZUN ÖMÜRLÜ ÇALIŞMA
- ÖZEL BOBİN YAPISI İLE UZUN ÖMÜR
- SAĞLAM GÖVDE YAPISI
- MONTAJLI BOBİN ve LEDLİ SOKET DAHİL YAPI
- BİREYSEL KULLANIMA ve VALF ADASI BAĞLANTISINA UYUMLU GÖVDE

PV1E Serisi

5/3C-E-P Solenoid Valf

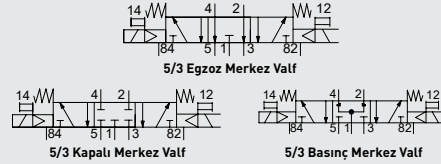

ÖRNEK KODLAMA: PV1EB-53C-14-V1


PV1	E	B	53C	14	V1
Seri	Ürün Tipi	Gövde Tipi	Fonksiyon	Diş Ölçüsü	Voltaj
PV1	E: Elektrik	B : Büyük Gövde	53C: 5/3 Kapalı Merkez 53E: 5/3 Egzoz Merkez 53P: 5/3 Basınç Merkez	G1/4" G1/8" G1/2"	V1: 24 V DC V2: 110 V AC V3: 220 V AC V4: 12 V DC V5: 24 V AC
		- : Standart			

ÜRÜN BİLGİLERİ ve SAYISAL KODLAR


ÜRÜN KODU	PV1E-53C-18-V1	PV1E-53E-18-V1	PV1E-53P-18-V1	PV1E-53C-14-V1	PV1E-53E-14-V1	PV1E-53P-14-V1	PV1EB-53C-14-V1	PV1E-53C-12-V1	PV1E-53E-12-V1	PV1E-53P-12-V1
SAYISAL KOD	30101011013	30101011016	30101011019	30101011014	30101011017	30101011020	30101011055	30101011015	30101011018	30101011021
Güç (W)	3.0									
Pilot Uyarı Şekli	Hava / Yay Uyarılı									
Maksimum Çalışma Basıncı (Bar)	12									
Çalışma Sıcaklığı (°C)	-20...+80									
Çalışma Basıncı (Bar)	1,5...8									
Tavsiye Edilen Hava Kalitesi (µm)	40									
Koruma Sınıfı	IP65									
Çevrim Süresi (sn)	4 Çevrim									
Bobin Tetikleme Süresi (sn)	0,08									
Ürün Ağırlığı (g)	180		360		445		730			

STANDART DEBİ GRAFİĞİ


Litre/dk.

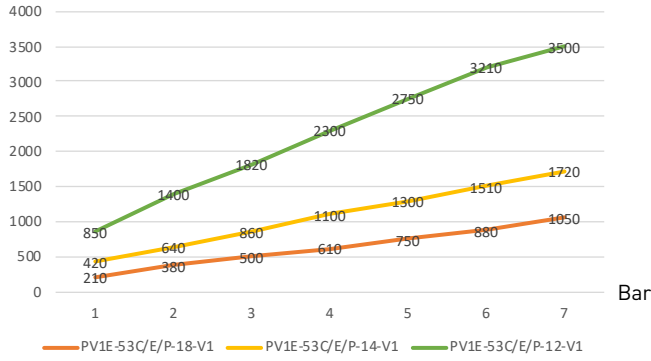

Litre/dk.

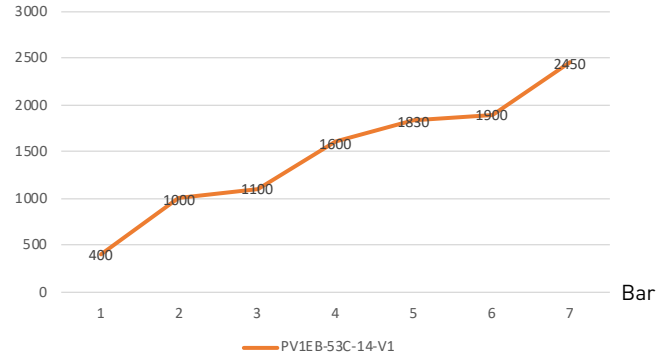

ÜRÜN ÖLÇÜLERİ

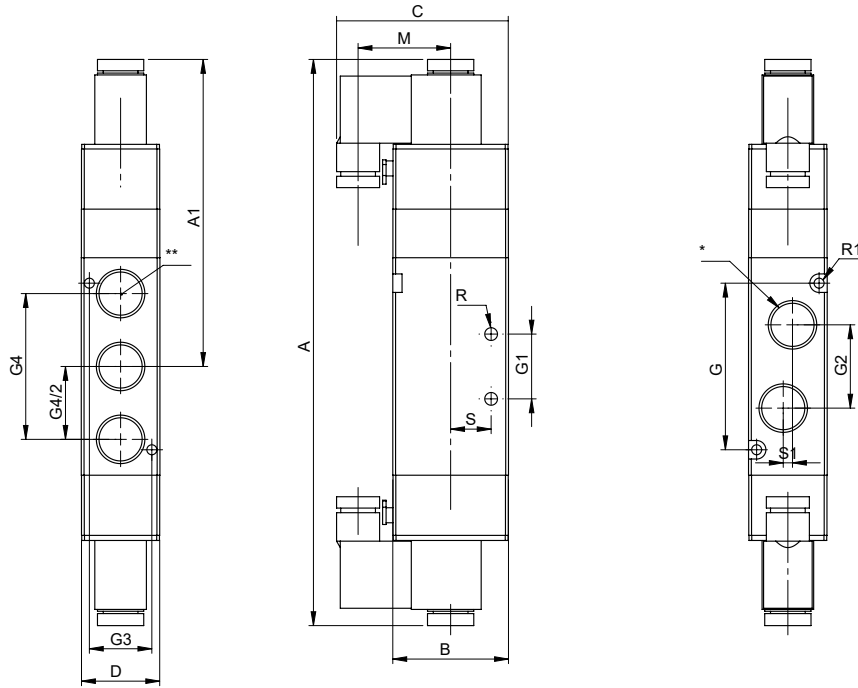

ÜRÜN KODU	*	**	A	A1	B	C	D	G	G1	G2	G3	G4	M	R	R1	S	S1
PV1E-53C/E/P-18-V1	G1/8"	G1/8"	143,2	86,1	27	55,2	18	30	7	16	13	28	33,9	3,3	3,3	9,5	3
PV1E-53C/E/P-14-V1	G1/4"	G1/8"	171,4	104,4	35	66,7	22	38	10	21	17	36	40,2	4,3	3,3	10,5	3
PV1EB-53C-14-V1	G1/4"	G1/4"	209,4	114,2	39,8	69,2	26,8	50	12	22	20	45	40,2	4,3	4,3	13,5	0
PV1E-53C/E/P-12-V1	G1/2"	G1/2"	223,4	133	50	74,2	34	72	14	36	27	63	40,2	5,5	4,3	17,5	4