




- SÜRGÜLÜ YAPISI SAYESİNDE İYİ BİR SIZDIRMAZLIĞA ve HAFİFLİĞE SAHİPTİR
- DAHA AZ AŞINMA SÜRTÜNMESİ, UZUN HİZMET ÖMRÜ
- PANEL MONTAJINA UYGUN GÖVDE YAPISI

PV1MJ Serisi

5/2 Kol Kumandalı Valf




ÖRNEK KODLAMA: PV1MJ-52-14-KK

PV1	M	J	52	14	KK
Seri	Ürün Tipi	Gövde Tipi	Fonksiyon	Diş Ölçüsü	Özellik
PV1	M: Mekanik	J: Joystick Kol Kumanda	5/2	G1/4"	KK: Kol-Kol
				G1/2"	KY: Kol-Yay


ÜRÜN BİLGİLERİ ve SAYISAL KODLAR

ÜRÜN KODU	PV1MJ-52-14-KK	PV1MJ-52-14-KY	PV1MJ-52-12-KK	PV1MJ-52-12-KY
SAYISAL KOD	30103010011	30103010015	30103010012	30103010016
Hareket Tipi	Harici Kontrol (Manuel)			
Yağlama	-			
Maksimum Çalışma Basıncı (Bar)	12			
Çalışma Sıcaklığı (°C)	-5...+60			
Çalışma Basıncı (Bar)	0,2...8			
Tavsiye Edilen Hava Kalitesi (µm)	40			
Keçe Malzemesi	NBR			

STANDART DEBİ GRAFİĞİ

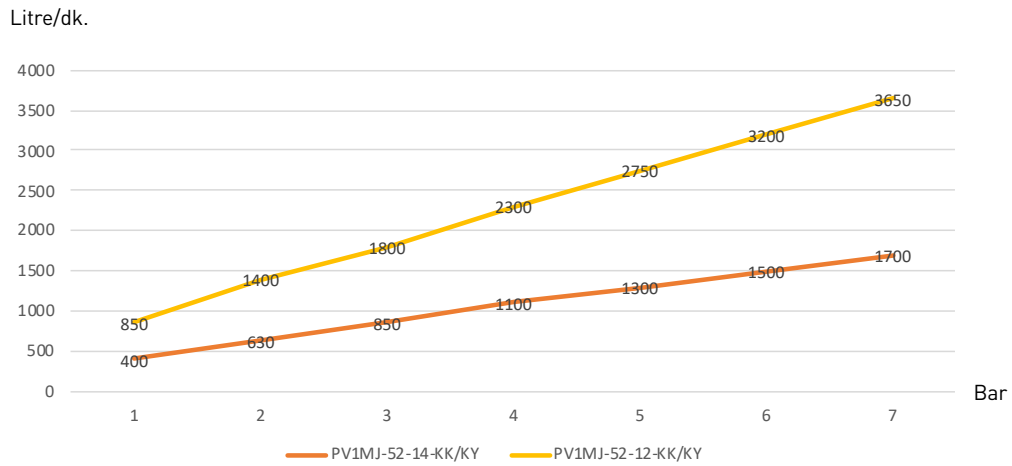

ÜRÜN ÖLÇÜLERİ

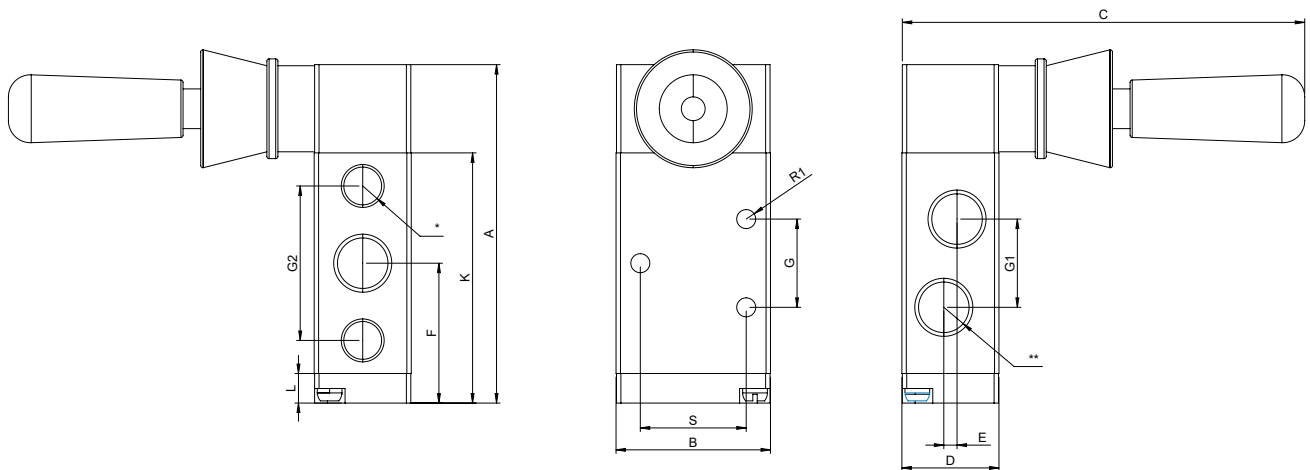

ÜRÜN KODU	*	**	A	B	C	D	E	F	G	G1	G2	K	L	R	S
PV1MJ-52-14-KK/KY	G1/8"	G1/4"	76,7	35	91,3	22	3	31,7	20	20	35	56,7	6,7	4,3	24
PV1MJ-52-12-KK/KY	G1/2"	G1/2"	132	50	105	34	4	57	28	36	63	104	10	5,5	36