




- SÜRGÜLÜ YAPISI SAYESİNDE İYİ BİR SIZDIRMAZLIĞA ve HAFİFLİĞE SAHİPTİR
- DAHA AZ AŞINMA SÜRTÜNMESİ, UZUN HİZMET ÖMRÜ
- PANEL MONTAJINA UYGUN GÖVDE YAPISI

PV1MJ Serisi

5/3C Kol Kumandalı Valf




ÖRNEK KODLAMA: PV1MJ-53C-14-KK

PV1	M	J	53C	14	KK
Seri	Ürün Tipi	Gövde Tipi	Fonksiyon	Diş Ölçüsü	Özellik
PV1	M: Mekanik	J: Joystick Kol Kumanda	5/3C	G1/4"	KK: Kol-Kol
				G1/2"	KY: Kol-Yay


ÜRÜN BİLGİLERİ ve SAYISAL KODLAR

ÜRÜN KODU	PV1MJ-53C-14-KK	PV1MJ-53C-14-KY	PV1MJ-53C-12-KK	PV1MJ-53C-12-KY
SAYISAL KOD	30103010013	30103010017	30103010014	30103010018
Hareket Tipi	Harici Kontrol (Manuel)			
Yağlama	-			
Maksimum Çalışma Basıncı (Bar)	12			
Çalışma Sıcaklığı (°C)	-5...+60			
Çalışma Basıncı (Bar)	0,2...8			
Tavsiye Edilen Hava Kalitesi (µm)	40			
Keçe Malzemesi	NBR			

STANDART DEBİ GRAFİĞİ

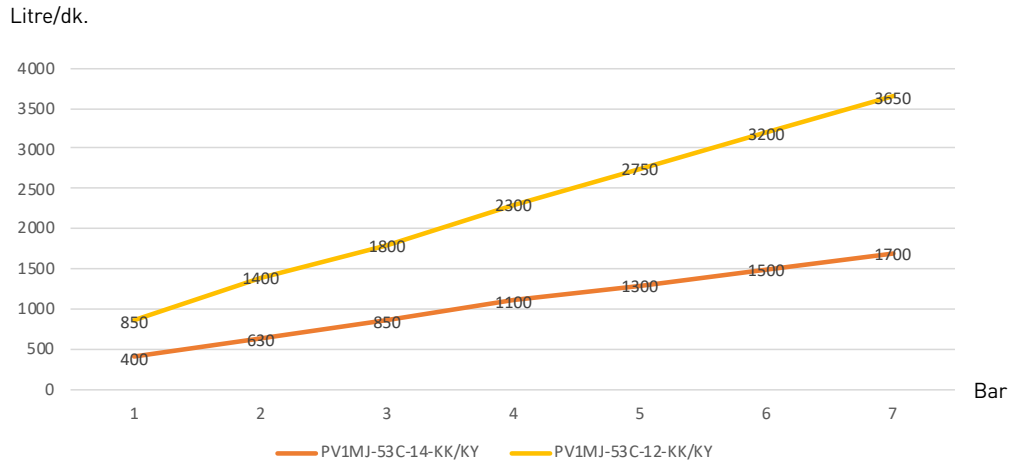

ÜRÜN ÖLÇÜLERİ

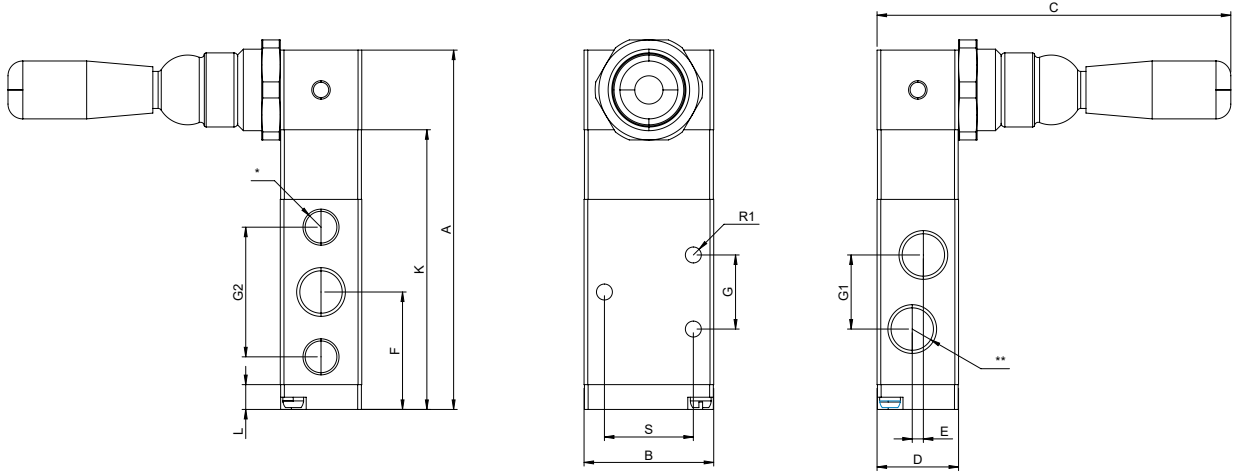

ÜRÜN KODU	*	**	A	B	C	D	E	F	G	G1	G2	K	L	R	S
PV1MJ-53C-14-KK/KY	G1/8"	G1/4"	97	35	95,5	22	3	31,7	20	20	35	75,5	6,5	4,3	24
PV1MJ-53C-12-KK/KY	G1/2"	G1/2"	152	50	108	34	4	57	28	36	63	124	10	5,5	36